



**JALTECH<sup>®</sup>**  
**POS**

# **MANUAL DE USUARIO**

**MONITOR TÁCTIL**  
**POS 15 PULGADAS**  
**JAL - 1505**



 **JALTECH<sup>®</sup>**  
your connection

# MANUALES DE INSTRUCCIONES

## USO:

Dispositivo listo para utilizarse en una CPU con salida vga o como segunda pantalla táctil.

## INSTRUCCIONES CUIDADO DEL PRODUCTO:


El producto nunca debe ser mojado o sumergido en ninguna clase de líquido. El producto no debe ser golpeado, ni debe ser dejado caer desde ninguna clase de altura.

El producto no debe ser sometido a presiones fuertes en ningún botón o superficie.

No es resistente a golpes o abolladuras.

## INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

Conectar cable de poder al adaptador de corriente (110V). Luego mantener presionado botón de Power (parte inferior trasera) ( $\Phi$ ) durante 3 segundos, entrar al menú y hacer configuración deseada, resolución, tiempo, hora, fecha, instalación de drivers perifericos, lenguaje, etc.

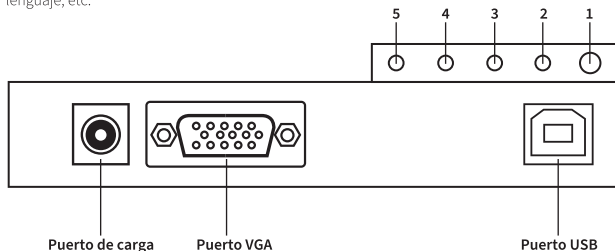

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. Encendido | 4. Bajar             |
| 2. Menú      | 5. Salir/auto ajuste |
| 3. Subir     |                      |

## COMPONENTES (TODOS)

Circuitos integrados, cobre, pasta y silicio para componentes electrónicos, Baquelita aislante en placa, base de pantalla plástica con lámina metálica, pantalla táctil capacitiva, protección externa en ABS.

## PESO - MEDIDA

Peso neto.....	3852g.
Peso bruto.....	5192g

## CAPACIDAD EMPAQUE PRIMARIO:

Ancho.....	42 cm
Largo.....	26,5 cm
Alto.....	41,5 cm

## CARACTERÍSTICAS

<b>Tamaño de pantalla</b>	15"
<b>Relación de aspecto</b>	4.3
<b>Resolución</b>	1024*768
<b>Paso de pixeles (mm)</b>	0,297
<b>Número de colores</b>	16,2 Millones
<b>Resolución de contraste</b>	700/1
<b>Brillo</b>	400/cd/m
<b>Tiempo de respuesta</b>	8ms
<b>Panel táctil</b>	Pantalla capacitiva o resistiva de 15"
<b>Interfaz</b>	VGA para monitor y USB para alimentación táctil
<b>Alimentación de energía</b>	12V DC / 3AMP
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	10° C - 60° C
<b>Vida útil del táctil</b>	Más de 10 millones de pulsaciones
<b>Espesor de la película</b>	0,175 mm - 0,188mm
<b>Espesor del vidrio</b>	0,7 mm - 1,1 mm - 1,8 mm
<b>Humedad resistiva</b>	<95%
<b>Conexión táctil</b>	USB tipo A y tipo B al monitor para que este active la función táctil
<b>Puerto de conexión trasera</b>	TIPO B, VGA (DB15) Y JACK de corriente 12V - DC
<b>Reclinable</b>	Monitor con inclinación de 90° grados aproximadamente.
<b>Sistema de color de video</b>	NTSC

## PANTALLA

Ancho.....	35.7cm
Largo.....	4 cm
Alto.....	29cm

## BASE

Ancho.....	22cm
Largo.....	21cm

## CONTENIDO:

- Pantalla táctil pos
- Cable de poder
- Adaptador de corriente
- Cable USB

## BENEFICIOS

Dispositivo para uso en sistema POS como pantalla principal táctil, o como segunda pantalla táctil, para uso en tiendas de barrio, supermercados, bares restaurantes y todos los negocios que integren un sistema de facturación, POS en sus instalaciones.

## TIPO DE EMPAQUE

Empaque interno en espuma sintética y sobre protección externa en cartón plano resistente, Bolsa interna anti rallones.

## RIESGO DE CONSUMO O UTILIZACIÓN

- Es un artículo electrónico.
- No es un artículo de consumo humano.
- No se debe destapar o manipular sus componentes internos.
- No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general.

## GARANTÍA: 12 MESES

Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica o mal funcionamiento en los puertos. No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva en los puertos, o en la fuerza desmedida aplicada en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios.



**Línea única**  
**322 550 55 55**

Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm  
Sábado 8:00am - 12:00m.